




Ramię rozwórki S5

Wielkość	Nr katalogowy	Zakres stosowania Sw [mm]	Cecha
RR1	1AI0501UX	290 - 510	Dr 12/18
RR2	1AI0502UX	511 - 830	
RR3	1AI0503UX	821 - 1450	

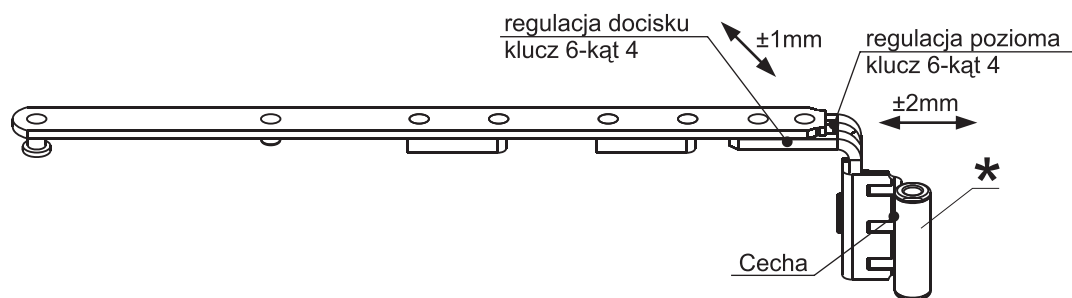

Oślonka łożyska Nr IV A



ZASTOSOWANIE:

w oknach **RU** (Dr) o max. wadze skrzydła do 100 kg.
Współpracuje ze wspornikiem zawiasy górnej S5.

WAŻNE:

osłonkę zakładać przed połączeniem ramienia ze wspornikiem zawiasy górnej.

W zależności od potrzeb może być stosowane jako ramię lewe lub prawe (poprzez obrót łożyska* i wbicie kołka).

PAKOWANIE

Podzespół		dł. [mm]	szer. [mm]	wys. [mm]	szt/ karton	Waga kartonu [kg]
RR1	karton	380	95	60	10	1,90
	paleta	1200	800			
RR2	karton	475	95	60	10	2,25
	paleta	1200	800			
RR3	karton	665	95	60	10	2,80
	paleta	1200	800			