




Zawiasa czopowa wkręcana

Poz	Podzespół	Nr katalogowy	Typ	Wykończenie powłoka
1	Skrzydełko łożyskowe	7AT0106UX	87.23	srebrna / ocynk
		7AT01062UX		żółta / ocynk
2	Skrzydełko czopowe	7AS0105UX	87.23	srebrna / ocynk
		7AS01052UX		żółta / ocynk

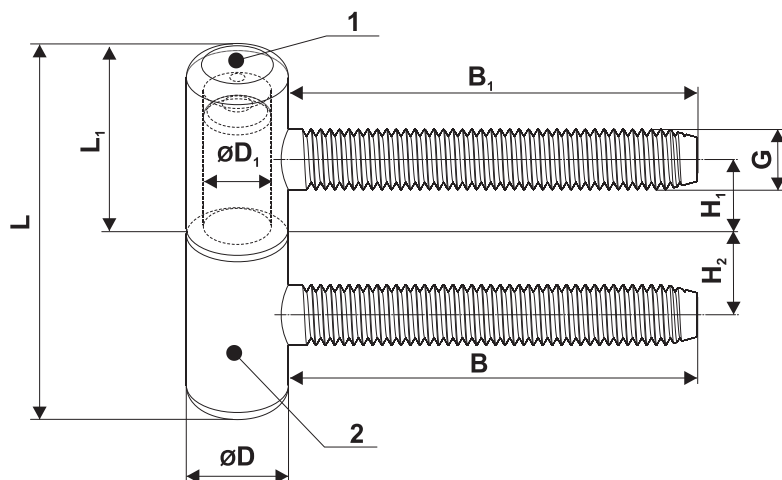

Typ	$\varnothing D$	$\varnothing D_1$	L	L_1	H_1	H_2	G	B	B_1
87.23	13,5	9	52	26	13	13	M8	54	54

ZASTOSOWANIE:

zalecana głównie do stosowania w rozwieranych oknach drewnianych (Dr) oraz drzwiach wewnętrznych.

PAKOWANIE

Podzespół		dł. [mm]	szer. [mm]	wys. [mm]	szt/ karton	Waga kartonu [kg]
S.l.	karton	300	180	180	200	7,80
	paleta	1200	800			
S.cz.	karton	300	180	180	200	12,00
	paleta	1200	800			